

Beta CHEMICALS



KATALÓGUS 2023

A biztonságos rögzítéshez nem mindig elég meghúzni a csavart. A felületek megtisztítása, kenése és tömítése is szükségessé válhat.

A Beta vegyiárak között megtalálhatók a mechanikus részek karbantartását, tisztítását és kenését szolgáló anaerob menettömítők, cianoakrilát ragasztók és aeroszolos palackok.

Anaerob termékek

Az anaerob termékek kitöltik a fémszerkezetek apró felszíni egyenetlenségeit, s ezzel lehetővé teszik a mechanikai feszültség teljes érintkező felületen való eloszlását. Oxigén hiányában megkeményednek és a víz, gáz, olaj, üzemanyag és ipari folyadékok ellen tökéletes tömítést biztosítanak a kötések és menetek számára. A különböző igények kielégítésére három ellenállási osztályban (alacsony, közepes, nagy) és többféle kiserelésben kapható.

Szilikon tömítő

- Tartós, rugalmas tömítés.
- Tömítőgyűrű helyett.

- Az adagolóval könnyen (egy rétegben), pontosan és egyenletesen vihető fel a termék.
- A légköri nedvességgel reakcióba lépve polimerizálódva rugalmas és tartós tömítést hoz létre.

Pillanatragasztó

Etil-cianoakrilát alapú pillanatragasztó strukturális kötésekhez, többféle anyaghoz.

Aeroszolos

Szórópalackos termékek széles skálája kötések oldásához, zsírzáshoz, kenéshez, tisztításhoz, galvanizáláshoz és fertőtlenítéshez.

Folyadékok

Mechanikus alkatrészekben és fém tárgyakon kialakult lerakódások és rozsdá eltávolítására. Ideális az 1895 típusú ultrahangos mosótálal való együttes használatra.

INDEX

Spray-k.....	03
Pillanatragasztók	13
Anaerob termékek	14
Szilikonos tömítőanyag.....	22
Folyadékok.....	23

FIGYELEM!

A Beta Chemicals termékei a következő országokban forgalmazhatók: Ausztria, Belgium, Csehország, Egyesült Arab Emírátsok, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Írország, Kína, Lengyelország, Magyarország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Szlovákia, Szlovénia.


Spray-k

9710

7 az 1-ben többcélú oldó-kenőanyag

1. **Oldás:** oldja a rozsdát az anyákon, csavarokon és forgóalkatrészekben.
2. **Kenés:** igénybevételnek kitett mechanikus alkatrészekre ajánlott.
3. **Tisztítás, zsírtalanítás:** eltávolítja a zsírt és olajat a fém felületekről.
4. **Korrózióvédelem:** időjárás okozta korróziótól védő filmréteget képez a felületen.
5. **Villamos érintkezések dezoxidálása:** helyreállítja az érintkezést és megelőzi a rövidzárlatot.
6. **Vízállóság:** minden felületről eltávolítja a vizet és nedvességet.
7. **Fagyálló:** nagy mértékben ellenáll az alacsony hőmérsékletnek (-40°C-ig).

A speciális szelepnek köszönhetően a szórópalack fejjel lefele tartva is használható. Szilikonmentes.

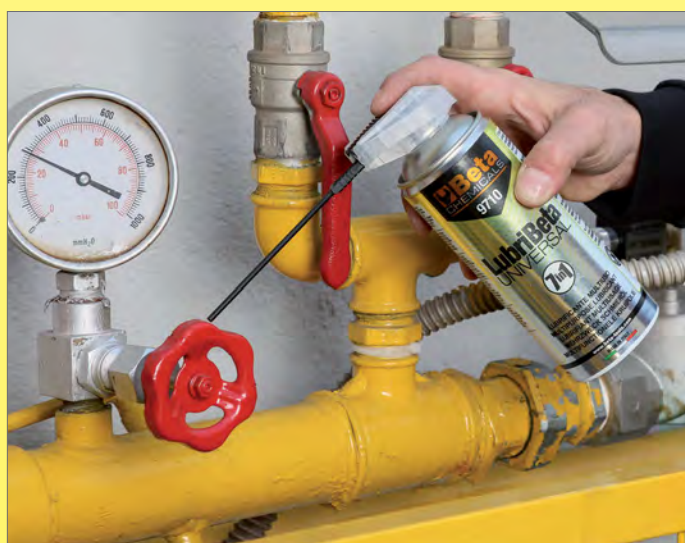

Art.	ml		
9710	400 ml	12	097101040

ÁLLÍTHATÓ SZÓRÓFEJ

Az állítható szórófejnek köszönhetően a szabványos flakonnal nehezen elérhető részek is elérhetők.



LubriBeta

UNIVERSAL

9712

Lazító kenőanyag kiemelkedő penetrációval

Lazító, dezoxidáló, nagy penetrációjú termék gyors rozsdás- és oxidációeltávolításhoz csavaranyákról, csavarokról és forgóalkatrészekről. Vízálló. Kezelt felületek víz- és nedvességeltávolítására tervezve. Magas fokú hő- és hidegállóság (-40°C ÷ +150°C).



Art.	ml		
9712	400 ml	12	097121040

Ultra
SBLOCK

9720

Többcélú kenőzsír

Különösen alkalmas láncok, forgó- és mozgó fémalkatrészek, csuklópántok, zárok és csapok kenésére. Ellenáll a súrlódásnak és az időjárás viszontagságainak. Nagy mértékben ellenáll a magas hőmérsékletnek (210°C-ig). Jól tapad. Csöpögésmentes.



Art.	ml		
9720	400 ml	12	097201040

Multi
GREASE

9722

Fehér lítium zsír

Lítium, titán és cink-oxid szappan alapú zsír. Ideális forgóalkatrészek, csapágyak, csatlakozások és általában mechanikus mozgást végző alkatrészek kenésére. Különösen hasznos tengerészeti berendezések mechanikus részeinek kenésére és védelmére. Nagyfokú ellenállás a vízzel, tengeri sóval, időjárással és magas hőmérséklettel szemben (150°C-ig). Csöpögésmentes.



Art.	ml		
9722	400 ml	12	097221040

Lithium GREASE

9724

PTFE-bázisú zsír

Kenőzsír PTFE-vel. Különösen alkalmas nagy igénybevételnek kitett és alacsony forgási sebességű ipari felhasználású láncok és egyéb mechanikus mozgást végző részek kenésére. Alkalmas továbbá csapok, zárok, fiókcsúszók, kapuk, valamint műanyaggal és gumival érintkező felületek kenésére. Teljesen szintelen. Vízálló és oxidációálló. Magas fokú hő- és hidegállóság (-30°C és +220°C között).



Art.	ml		
9724	400 ml	12	097241040

PTFE GREASE

9726

Réz zsír

Rézzel kevert ásványi zsír. Alkalmas csatlakozások, csavarok, forgóalkatrészek, hajtótengelyek és más, magas hőmérsékletnek kitett fémrészek kenésére (1000°C-ig). Ideális a berágódás megelőzésére, valamint használata hozzájárul a csavarok, alkatrészek és kötések könnyebb oldásához, lazításához. Védő és kopásgátló. Megelőzi az oxidációt. Csöpögésmentes.



Art.	ml		
9726	400 ml	12	097261040

COPPER GREASE

9729

Szilikon spray

Szilikon kenőanyag és leválasztó. Alkalmas műanyag, gumi és fém alkatrészek kenésére. Korrózióvédelmet biztosít. Műanyag és gumi formákon tapadásgátló réteget képez. Antisztatikus - munkalapokra ajánlott. Vízálló, véd a nedvesség és az időjárás okozta korróziótól. Áramkörök védelmére is alkalmas. Fa, műanyagok és gumi fényesítésére is használható. Oldószert nem tartalmaz.



Art.	ml		
9729	400 ml	12	097291040

Silic SPRAY

9738

Kenőolaj

Kiemelkedő kenés és védelem. Maráshoz, fúráshoz, menetmetszéshez, valamint kézi és automatikus gépi megmunkáláshoz ajánlott. Magas oxidációállóság. Vízrel lemosható. Oldószert nem tartalmaz.



Art.	ml		
9738	400 ml	12	097381040

Cutting OIL

9740

Féktisztító spray

Ideális féktárcsák, fékbetétek és motorok tisztítására. Elősegíti a zsír- és kátránylerakódások eltávolítását, nem hagy nyomot. Alkalmazható fémfelületek általános zsírtalanítására. Gyorsan párolog. Nem károsítja a műanyag és gumi részeket.



Art.	ml		
9740	500 ml	12	097401050

Brake CLEANER

9741

Többcélú tisztítószer/zsírtalanító

Zsír, olaj, kátrány, szilikon és ragasztó oldására alkalmas tisztító- és zsírtalanítószer. Alkalmas fém, kemény műanyag, kerámia, acél és alumínium felület tisztítására. Nem tartalmaz olajmaradékot.



Art.	ml		
9741	400 ml	12	097411040

Multi CLEANER

9742

Elektromos és elektronikus kontakt spray

Elektronikus érintkezések, áramkörök és általában elektromos komponensek tisztításására ajánlott. Alacsony viszkozitásának köszönhetően egyenletesen és gyorsan eloszlik a kezelt felületen, eltávolítva a zsírt és a szennyeződést. Nem hagy olajos nyomot maga után. Gyorsan párolog. Nem károsítja a műanyag és gumi részeket.



Art.	ml		
9742	400 ml	12	097421040

Contact CLEANER

9743

Tisztítóhab

Tisztítóhab mindenféle felületre, szerszámhoz és szövethez. Kvaterner ammóniumsó alapú tisztítószer. Aktív habréteget képez a felületen, eltávolítja a koszt és zsírt. Megszünteti a rossz szagokat. Nincs szükség öblítésre. Nem fertőtlenítő.



Art.	ml		
9743	500 ml	12	097431050

Surface

CLEANER

9745

Karburátor és fojtószelepház tisztító spray

Karbutárörök, szívóvezetékek és fojtószelepházak belső és külső tisztítására ajánlott. Teljesen eltávolítja a szén maradványt, lerakódást és szennyeződéseket. Gyorsan párolog. Nem hagy olajos nyomot maga után.



Art.	ml		
9745	400 ml	12	097451040

Carb

CLEANER

9746

Légkondicionáló tisztító

Kiváló habképződés. Ipari, háztartási és gépjármű légkondicionáló berendezések tisztításához. eltávolítja a koszt és lerakódást, megszünteti a kellemetlen szagokat. Kellemes illatú. Műanyag csővel szállítva.



Art.	ml		
9746	400 ml	12	097461040

Clima CLEANER

9749

Levegő spray

Sűrített levegős. Ideális a hézagokban, szerelvényeken, elektromos részekben, billentyűzetben és általában a kényes berendezéseken meglepedett por eltávolítására. A csövet az aeroszolos palackra rögzítve a nehezen megközelíthető részek is könnyen elérhetővé válnak.



Art.	ml		
9749	400 ml	12	097491040

Air SPRAY

9752

98% Cink

Kiváló fedést biztosító cink spray. Ideális vas alkatrészek galvanizálására, hegesztési varratok, anyacsavarok, csavarok és az időjárásnak kitett részek kozmetikázására. Különösen oxidáció- és kopásálló. Jól tapadó, nagyon világos, a tűzi horganyzáséhoz hasonló elasztikus réteget képez a kezelt felületen. Festhető. Záróvédelemként is ideális. Csöpögésmentes.



Art.	ml		
9752	400 ml	12	097521040

Zinc
98%

9755

Fröccsenésgátló hegesztő spray

Meggátolja a salakképződést. Könnyebbé és gyorsabbá teszi a hegesztést. A hegesztendő felületek és a hegesztőpisztoly védelmére egyaránt használható. Lehetővé teszi a hegesztést követő felületkezelés (pl. festés, galvanizálás, krómozás) végzését. Könnyen eltávolítható. Nem füstöl. Klórmentes.



Art.	ml		
9755	400 ml	12	097551040

Welding
SPRAY

9765

Jégoldó spray

Üveg felületek jégmentesítéséhez. Befagyott zárahhoz és mechanikus részekhez is ideális. Akár -40 °C-ig hatékony. Nem zsíros, nem maszatol. Nem károsítja a kezelt felületet, gumit és műanyagot.



Art.	ml		
9765	400 ml	12	097651040

De-icer SPRAY

9775

Impregnáló spray

Textil és bőr anyagok impregnálásához. Ideális lábbelik, dzsekik és egyéb ruhadarabok impregnálására. A kezelt anyag továbbra is jól szellőző marad. Foltálló. Fokozottan gyűrődés- és kopásálló.



Art.	ml		
9775	400 ml	12	097751040

Water STOP

9851

Pillantragasztó strukturális kötésekhöz

Etil-cianoakrilát alapú. Anyagok széles skálájának, mint a fém, műanyag, bőr, fa és sok egyéb egymemű vagy egymással kombinált anyag típus ragasztására. Gyorsan köt.

098510500

5 g

Tubus



098510002

20 g

Palack



098510005

50 g


Palack



	9851
Hőmérséklet (°C)	-55/+82
Viszkozitás (mPa·s) 25 °C	80-120

Art.	g		
9851	5 g	24	098510500
	20 g	12	098510002
	50 g	10	098510005

PILLANTRAGASZTÓ




Menetragasztó

Anaerob menetragasztó fém menetekhez.
Meggátolja a csavarok, csavarorsók és hernyócsavarok rezgések és ütések miatti kilazulását.
Oxigén nélkül polimerizálja a csiszolt fémfelületi kötéseket.
Magasfokú kémiai ellenállás (olaj, víz, gáz, stb.)

Védi a meneteket a korróziótól és a korróziós bemaródásoktól.

3 ellenállási osztályban kapható.

	9803H	9802M	9801L
Hőmérséklettartomány (°C)	-50/+150	-50/+150	-50/+150
Maximális hézagkitöltés (mm)	0,25	0,15	0,10
Száradási/kötési idő (perc)	10/15	10/15	10/15
Gyakorlati kötési idő (óra)	3-6	3-6	3-6
Viszkózitás (mPa·s) 25 °C	800/1.200	500/800	500/800
Kioldó nyomaték ISO-10964	35-45 Nm	22-30 Nm	6-10 Nm
Maximális nyomaték ISO-10964	30-40 Nm	20-25 Nm	4-8 Nm

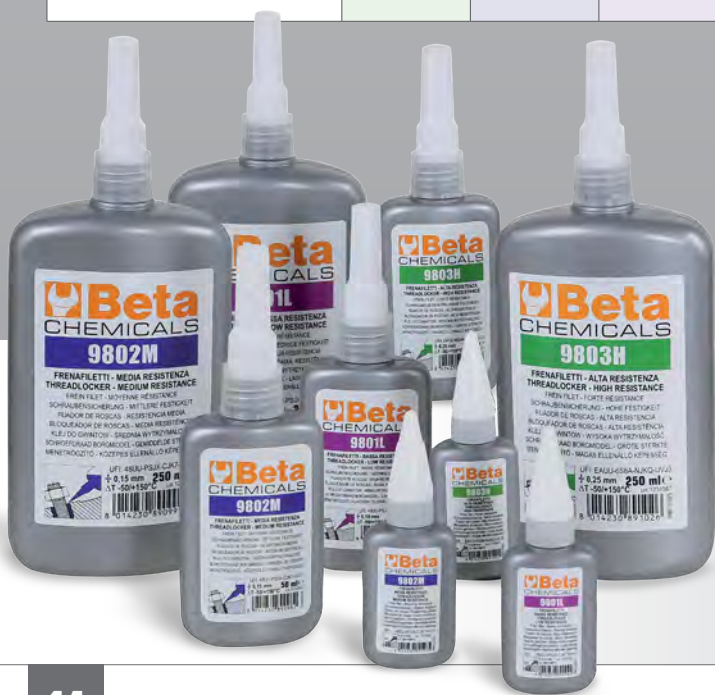

9803H

Tartós rögzítés, azokhoz az alkatrészekhez ideális, amelyeket nem kell szétszerelni, vagy passzívált fémfelületekhez, mint a réz, alumínium, rozsdamentes acél, stb.
Nem teszi lehetővé a kéziszerszámokkal történő szétszerelést.

098030002

20 ml
Palack



098030005

50 ml
Palack



098030025

250 ml
Palack



Art.	ml		
9803H	20 ml	12	098030002
	50 ml	4	098030005
	250 ml	4	098030025

NAGY ELLENÁLLÁSÚ

9802M

Az időszakos karbantartást igénylő alkatrészekhez,
csapágyakhoz és perselyekhez ideális.
Lehetővé teszi a kéziszerszámokkal történő szétszerelést.

098020002

20 ml
Palack



098020005

50 ml
Palack



098020025

250 ml
Palack



Art.	ml		
9802M	20 ml	12	098020002
	50 ml	4	098020005
	250 ml	4	098020025

9801L

Ideális szabályozócsavarok és az olyan könnyűfém ötvözetek
rögzítéséhez, amelyek könnyen megsérülhetnek a szétszerelés
során. Könnyebb szétszerelés.

098010002

20 ml
Palack



098010005

50 ml
Palack



098010025


250 ml
Palack



Art.	ml		
9801L	20 ml	12	098010002
	50 ml	4	098010005
	250 ml	4	098010025

KÖZEPES ELLENÁLLÁSÚ

ALACSONY ELLENÁLLÁSÚ



Menettömítő

Anaerob menettömítő menetes fémcsatlakozásokhoz.
Tökéletes tömítést biztosít folyadékoknál és gázoknál.
Növeli a csatlakozás szilárdságát.
Magasfokú kémiai ellenállás (olaj, víz, gáz).
Tűri a kismértékű olajszennyezést.

Védi a meneteket a korróziótól és a korróziós bemaródásoktól.

3 ellenállási osztályban kapható.

	9813H	9812M	9811L
Hőmérséklettartomány (°C)	-50/+200	-50/+150	-50/+150
Maximális hézagkitöltés (mm)	0,15	0,35	0,20
Száradási/kötési idő (perc)	10-15	12-18	10-15
Gyakorlati kötési idő (óra)	3-6	3-6	3-6
Viszkozitás (mPa·s) 25 °C	40.000/80.000	20.000/40.000	10.000/20.000
Kioldó nyomaték ISO-10964	35-45 Nm	27-35 Nm	6-10 Nm
Maximális nyomaték ISO-10964	25-35 Nm	20-30 Nm	4-8 Nm



9813H

Tartós rögzítés, olyan anyacsavarok tömítéséhez
ideális, amelyeket nem kell szétszerelni, vagy passzívált
fémfelületekhez, mint a réz, alumínium, rozsdamentes acél, stb.
Nem teszi lehetővé a kéziszerszámokkal történő szétszerelést.



098130002

20 ml
Palack



098130305

50 ml

Összenyomható palack

098130505

50 ml
Tubus



098130525

250 ml
Tubus

Art.	ml		
9813H	20 ml	12	098130002
	50 ml	6	098130305
	50 ml	4	098130505
	250 ml	4	098130525

NAGY ELLENÁLLÁSÚ

9812M

Az időszakos karbantartást igénylő alkatrészekhez ideális.
Lehetővé teszi a kéziszerszámokkal történő szétszerelést.



098120002
20 ml
Palack



098120305
50 ml
Összenyomható palack

098120505
50 ml
Tubus



098120525
250 ml
Tubus

Art.	ml		
9812M	20 ml	12	098120002
	50 ml	6	098120305
	50 ml	4	098120505
	250 ml	4	098120525

9811L

Kis csatlakozókhoz vagy finom menetekhez ideális.
Könnyebb szétszerelés.



098110002
20 ml
Palack



098110305
50 ml
Összenyomható palack

098110505
50 ml
Tubus




098110525
250 ml
Tubus

Art.	ml		
9811L	20 ml	12	098110002
	50 ml	6	098110305
	50 ml	4	098110505
	250 ml	4	098110525

KÖZEPES
ELLENÁLLÁSÚ

ALACSONY
ELLENÁLLÁSÚ



Folyékony tömítőanyag

Anaerob folyékony tömítőanyag. Csiszolt fémfelületek illesztéséhez ideális.

Oxigén nélkül polimerizálja a csiszolt fémfelületi kötéseket.

Meggátolja a csatlakozások és csavarok meglazulását, valamint az anyagvastagság megváltozását.

Magasfokú kémiai ellenállás és hőállóság (olaj, víz, gáz).

3 ellenállási osztályban kapható.

	9823H	9822M	9821L
Hőmérséklettartomány (°C)	-50/+150	-50/+150	-50/+150
Maximális hézagkitöltés (mm)	0,35	0,35	0,35
Száradási/kötési idő (perc)	10/16	10/15	20/30
Gyakorlati kötési idő (óra)	3-6	3-6	3-6
Viszkozitás (mPa·s) 25 °C	100.000/200.000	40.000/70.000	60.000/90.000
Kioldó nyomaték ISO-10964	35-45 Nm	25-35 Nm	7-11 Nm
Maximális nyomaték ISO-10964	20-30 Nm	20-30 Nm	4-9 Nm



9823H

Felületek tartós tömítéséhez ideális. Tartós alkalmazás csapágyfészkek vagy kopott alkatrészek helyreállításához is ajánlott. Nem teszi lehetővé a kéziszerszámokkal történő szétszerelést.



098230002

20 ml
Palack



098230305

50 ml

Összenyomható palack

098230505

50 ml

Tubus



098230525

250 ml

Tubus

Art.	ml		
9823H	20 ml	12	098230002
	50 ml	6	098230305
	50 ml	4	098230505
	250 ml	4	098230525

NAGY ELLENÁLLÁSÚ

9822M

Az időszakos karbantartást igénylő alkatrészekhez ideális. Lehetővé teszi a kéziszerszámokkal történő szétszerelést.



098220002
20 ml
Palack



098220305
50 ml
Összenyomható palack

098220505
50 ml
Tubus



098220525
250 ml
Tubus

Art.	ml		
9822M	20 ml	12	098220002
	50 ml	6	098220305
	50 ml	4	098220505
	250 ml	4	098220525

9821L

A rendszeres karbantartást igénylő alkatrészek felületének tömítéséhez ideális. Védi a meneteket a korróziótól és a korróziós bomlásoktól. Könnyebb szétszerelés.



098210002
20 ml
Palack



098210305
50 ml
Összenyomható palack

098210505
50 ml
Tubus




098210525
250 ml
Tubus

Art.	ml		
9821L	20 ml	12	098210002
	50 ml	6	098210305
	50 ml	4	098210505
	250 ml	4	098210525

KÖZEPES ELLENÁLLÁSÚ

ALACSONY ELLENÁLLÁSÚ



Rögzítőanyag

Anaerob rögzítőanyag fém menetekhez.

Meggátolja a rezgések és ütések okozta kilazulást.

Oxigén nélkül polimerizálja a csiszolt fémfelületi kötéseket.

Megnöveli az átvihető nyomatékot tengely és agy között azáltal, hogy eltávolítja a súrlódásból eredő korróziót.

Magasfokú hőállóság és kémiai ellenállás (olaj, víz, gáz).

3 ellenállási osztályban kapható.

	9833H	9832M	9831L
Hőmérséklettartomány (°C)	-50/+180	-50/+180	-50/+150
Maximális hézagkitöltés (mm)	0,15	0,25	0,10
Száradási/kötési idő (perc)	10/15	12/20	10/15
Gyakorlati kötési idő (óra)	3-6	3-6	3-6
Viszkozitás (mPa·s) 25 °C	400/700	2.000/4.000	500/800
Kioldó nyomaték ISO-10964	35-45 Nm	25-35 Nm	6-10 Nm
Maximális nyomaték ISO-10964	30-40 Nm	18-28 Nm	4-8 Nm



9833H

Azokhoz az alkatrészekhez ideális, amelyeket nem kell szétszerelni. Alkalmazható a már beszerelt eszközök rögzítéséhez, ahol nehéz a szétszerelés.

Nem teszi lehetővé a kéziszerszámokkal történő szétszerelést.



098330002

20 ml
Palack



098330005

50 ml
Palack



098330025

250 ml
Palack

Art.	ml		
9833H	20 ml	12	098330002
	50 ml	4	098330005
	250 ml	4	098330025

NAGY ELLENÁLLÁSÚ

9832M

Az időszakos karbantartást igénylő alkatrészekhez ideális.
Lehetővé teszi a kéziszerszámokkal történő szétszerelést.

098320002

20 ml
Palack



098320005

50 ml
Palack



098320025

250 ml
Palack



9831L

A rendszeres karbantartást igénylő kis méretű alkatrészekhez ideális. Könnyebb szétszerelés.

098310002

20 ml
Palack



098310005

50 ml
Palack



098310025

250 ml
Palack



Art.	ml		
9832M	20 ml	12	098320002
	50 ml	4	098320005
	250 ml	4	098320025

Art.	ml		
9831L	20 ml	12	098310002
	50 ml	4	098310005
	250 ml	4	098310025

KÖZEPES

ELLENÁLLÁSÚ

ALACSONY

ELLENÁLLÁSÚ

Szilikonos tömítőanyag

9841N

Fekete ecetsavas szilikon tömítő, magas hőmérséklettel szembeni ellenállás, kényelmes, túlnyomásos adagoló (túlnyomásos csomagolás)

Akár 240 °C-ig hőálló. Tartós, rugalmas tömítés.

Tömítőgyűrű helyett. Az adagolóval könnyen (egy rétegben), pontosan és egyenletesen vihető fel a termék. A légköri nedvességgel reakcióba lépve polimerizálódva rugalmas és tartós tömítést hoz létre. Ideális olajteknők, olajpumpák, házak, sebességváltók, a motor nagy nyomásnak nem kitett részeinek, valamint magas hőmérséklettel szembeni ellenállást igénylő alkalmazások tömítésére. Legtöbb nem porózus felületen, így üvegen, bevont fán, kerámián és lakkon tökéletesen alkalmazható.

Nem alkalmas PE, PP, PC, PMMA, PTFE, puha műanyag, neoprén és bitumen felületeken.
Nem festhető.



240°C

Art.	ml		
9841N	200 ml	12	098410120

Black SEAL

9841R

Piros ecetsavas szilikon tömítő, magas hőmérséklettel szembeni ellenállás, kényelmes, túlnyomásos adagoló (túlnyomásos csomagolás)

Akár 300 °C-ig hőálló. Tartós, rugalmas tömítés.

Tömítőgyűrű helyett. Az adagolóval könnyen (egy rétegben), pontosan és egyenletesen vihető fel a termék. A légköri nedvességgel reakcióba lépve polimerizálódva rugalmas és tartós tömítést hoz létre. Ideális kemence- és kazánajtók, lemezek, fűtési rendszerek, kimenetek, termosztátok, szivattyúk, fűtés csövek, a motor nagy nyomásnak nem kitett részeinek, valamint magas hőmérséklettel szembeni ellenállást igénylő alkalmazások tömítésére. Legtöbb nem porózus felületen, így üvegen, bevont fán, kerámián és lakkon tökéletesen alkalmazható.

Nem alkalmas PE, PP, PC, PMMA, PTFE, puha műanyag, neoprén és bitumen felületeken.
Nem festhető.



300°C

Art.	ml		
9841R	200 ml	12	098410020

Red SEAL

Folyadékok

9881U

Ipari lúgos tisztítószer ultrahangos mosóberendezéshez

Ipari lúgos tisztítószer koncentrátum, vízalapú.

Ultrahangos tisztításhoz és egyéb tisztító eljárásokhoz.

Alkatrészek és általában fém darabok (befecskendező, karbutátor, szelep, stb.) pontos és hatékony tisztításához.

Eltávolítja az olajat, zsírt, kenőanyagokat, ragasztó-, gyanta- és viaszmaradékot. Alumínium darabok tisztítására is alkalmas. pH 13,5

Ajánlott hígítás:

3-4% (1:30) - enyhe és normál szennyeződéshez

5% (1:20) - enyhe szennyeződéshez

Felhasználási hőmérséklet: > 40 °C

alumínium esetén: maximális ajánlott hőmérséklet 65 °C.

Tisztítás után öblítse le vízzel.



Art.	ml		
9881U	1000 ml	1	098810010

ULTRASONIC CLEANER

9882R

Szelektív rozsdaeltávolító folyadék

Vízalapú szelektív rozsdaeltávolító folyadék vas, acél, rozsdamentes acél, öntöttvas és krómozott felületekre. Eltávolítja az oxidált felületet az alatta lévő fémréteg károsítása nélkül. Hígítás: tisztán vagy maximum 1:1 arányban hígítva használható. Minimum felhasználási hőmérséklet: 15 °C. Hatóidő: 30 perctől 24/48 óráig (vastag rozsdá).

Biológiai lebomló és 100%-ban vízben oldható.



Art.	ml		
9882R	1000 ml	1	098820010

RUST CLEANER



Beta
CHEMICALS

Beta Utensili S.p.A. | via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB) | tel +39 039 20771 | fax +39 039 2010 742
www.beta-tools.com

A Beta Utensili S.p.A. fenntartja magának a jogot, hogy termékpalettaját előzetes bejelentés nélkül változtassa, illetve módosítsa. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!